



URYU: AVVITATORI AD IMPULSI MECCANICI UW

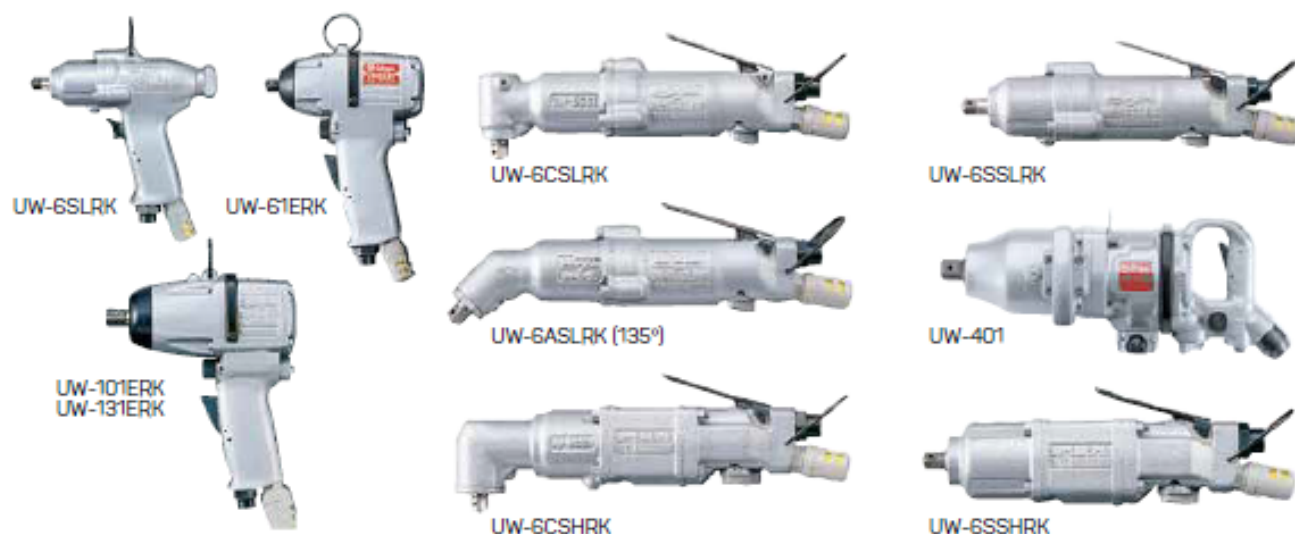

Modello	Cap. gambo bullone Ø mm	Coppia Nm	Velocità a vuoto rpm	Lunghezza totale mm	Ingombro centro-esterno mm	Peso Kg	Attacco quadro in	Attacco aria NPT	Consumo aria m³/min
A PISTOLA									
UW-6SLRK	6	7-19	8500	169	22	0,97	3/8"	1/4"	0,30
UW-61ERK	8	14-41	7300	154	30	1,51	3/8"	1/4"	0,35
UW-101ERK	10	47-170	5500	185	36	2,27	1/2"	1/4"	0,45
UW-131ERK	13	86-240	5500	210	38	2,97	1/2"	1/4"	0,55
UW-161ER	16	170-380	3800	215	42	4,10	3/4"	3/8"	0,65
UW-022S	22	400-900	3800	277	46	7,65	3/4"	3/8"	0,75
AD ANGOLO									
UW-6CSLRK	6	7-19	8000	238	31	1,17	3/8"	1/4"	0,30
UW-6CSHRK	8	6-16	7300	256	27,5	1,71	3/8"	1/4"	0,30
UW-6ASLRK (135°)	6	17-41	6500	260	31	1,14	3/8"	1/4"	0,30
UW-9CSRK	10	28-72	7000	338	34	2,78	1/2"	1/4"	0,35
UW-13CSK	13	77-200	6500	375	39	5,17	1/2"	1/4"	0,75
DIRITTI									
UW-6SSLRK	6	7-19	8500	212	31	0,87	3/8"	1/4"	0,30
UW-6SSHRK	8	21-48	7300	228	29	1,26	3/8"	1/4"	0,35
UW-9SSRK	10	35-90	7000	290	33	2,10	1/2"	1/4"	0,45
UW-13SSK	13	90-250	6300	303	34	3,17	1/2"	1/4"	0,55
UW-401	38	2500	3200	421	60	15,10	1"	1/2"	1,20
UW-401(L)*	38	2500	3200	591	60	16,50	1"	1/2"	1,20

Pressione raccomandata 0,6 MPa

*suffisso L = modello ad albero lungo

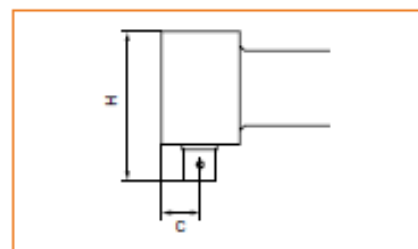

Dimensioni testa UW ad angolo

Modello	H mm	C mm
UW-6CSLK	59,5	13,5
UW-6CSHK	65	17,5
UW-6CSLRK	59,5	13,5
UW-6CSHRK	65	17,5
UW-9CSK	82	22
UW-13CSK	102	26